

# Obrazac za upit

## PODACI KUPCA

Ime kupca \_\_\_\_\_

Kontakt osoba \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

## PODACI

Mjesto postavljanja \_\_\_\_\_

Kapacitet zraka \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h

Brzina zraka \_\_\_\_\_ m/s

Razina zvučne snage \_\_\_\_\_ dB(A)

Gubitak tlaka max. \_\_\_\_\_ Pa

Temperatura / medij \_\_\_\_\_ ° C / \_\_\_\_\_

Ukupna visina \_\_\_\_\_ mm


Materijal  1.4301  1.4571  
 posebno \_\_\_\_\_

Sistem učvršćivanja  sidrena košara  
 sidrena košara sa oplatnom cijevi  
 sidreni klinovi  
 držači

Površina  prema statici  
 brušeno K180  
 mat  
 microblast  
 posebno \_\_\_\_\_

Otvor ispuha  slobodni ispuh  
 90° luk ispuha  
 lamela kapa bez funkcije (slijepe lamele)

Izvedba slijepe lamela kape  bez savijanja  savijanje izvvana

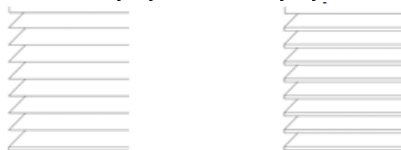

Separator lamela  prema SES-standardu

Završetak / kosi rez  0°  15°  30°  konusni krov

Materijal podnožja  kao piezom. cijev (VA)  čelik grundiran/lakiran

Priključak  bočno 45°  bočno 87-90°  odozdo

Otvor za čišćenje  veličina odgovarajuće promjeru standard SES  veličina \_\_\_\_\_ mm

učvršćenje brtva/stezaljka  obruč protiv padalina inox  transport  montaža inkl. kran

Planirano vrijeme izvođenja \_\_\_\_\_

